ЛИНИИ

Сплошная толстая основная

Применяют для изображения видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи.

Толщина обводки S = 0,5 до1,5мм

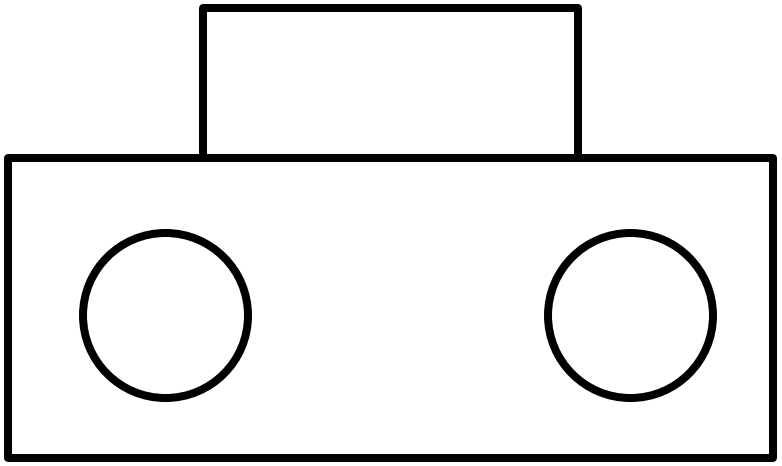

Штриховая линия

Применяется для изображения невидимых контуров предмета.

Толщина обводки от S/3 до S/2

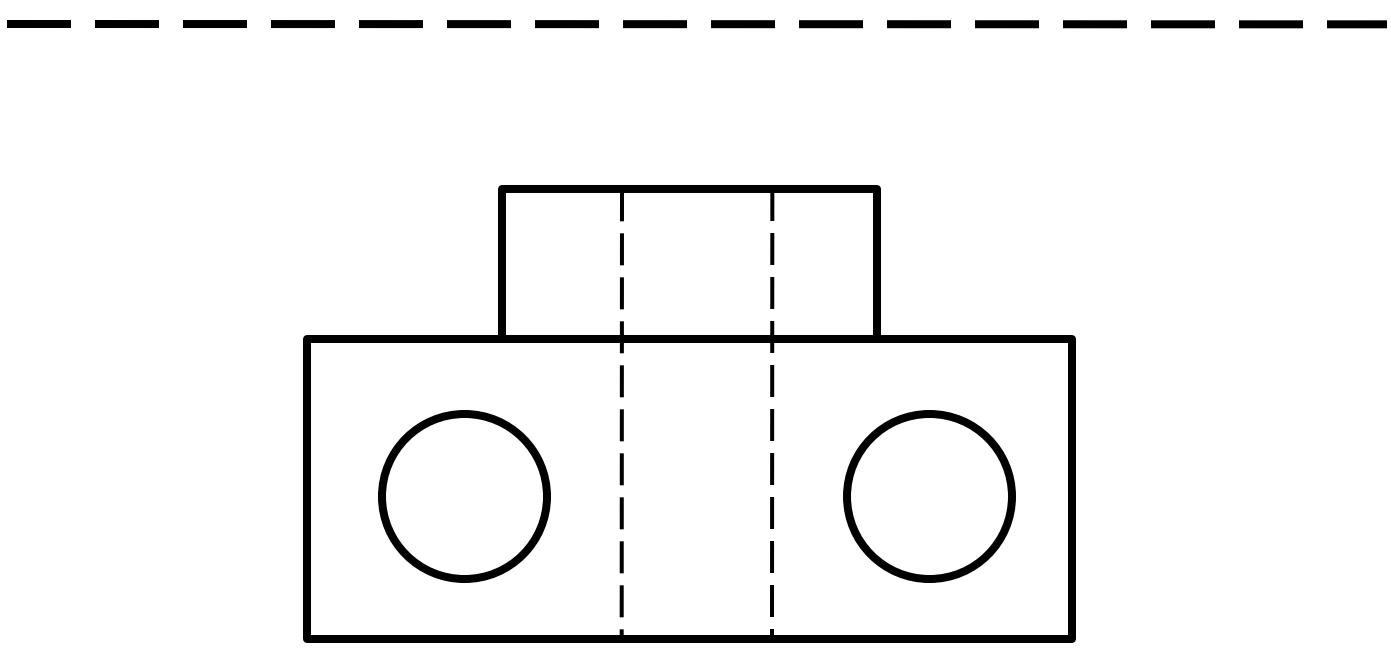

Штрихпунктирная тонкая

Осевая: линия делит изображение на 2 одинаковые части.

Центровая: для указания центра дуг окружностей.

Толщина обводки от S/3 до S/2

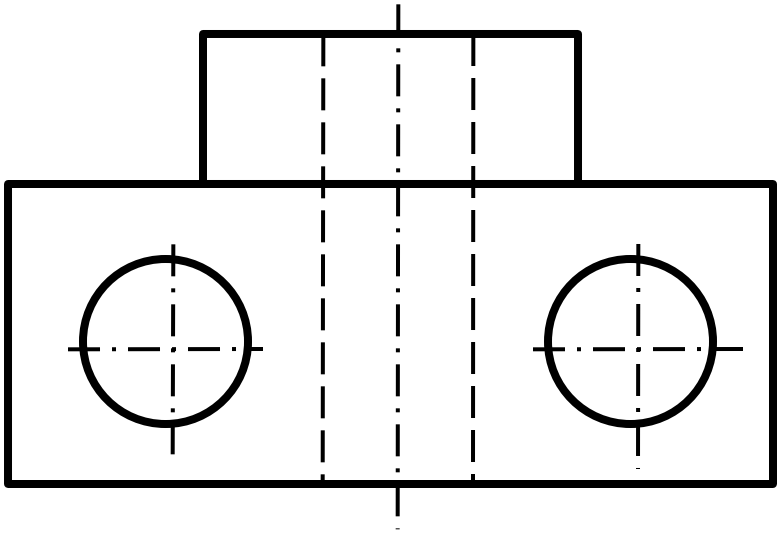

Сплошная тонкая

Используется для проведения выносных и размерных линий.

Толщина обводки от S/3 до S/2

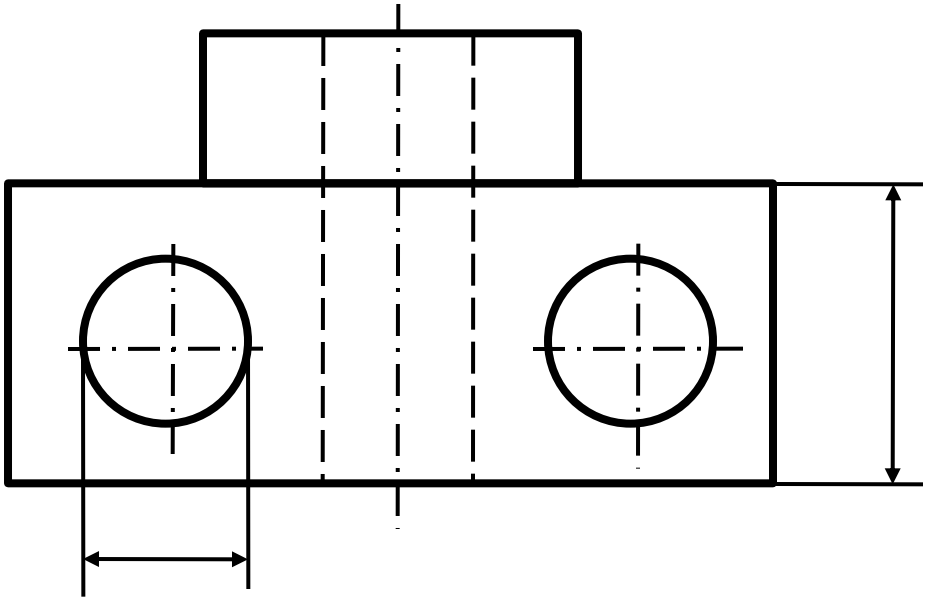

Штрихпунктирная с двумя точками

Нужна для построения развёрток (указывает линии сгиба).

Толщина обводки от S/3 до S/2

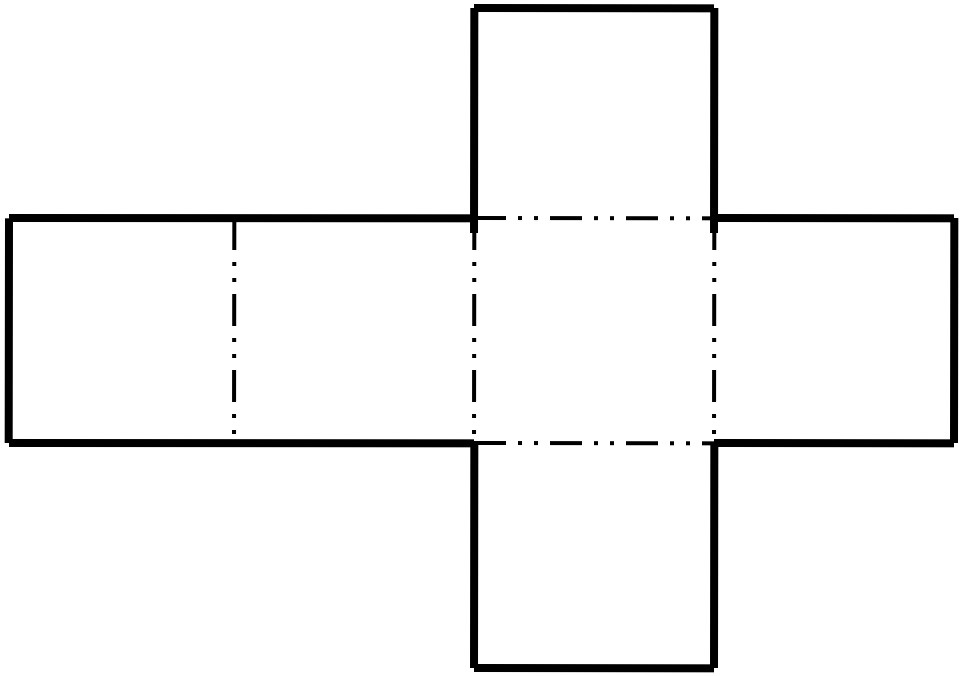

Сплошная волнистая

Используется как линия обрыва в тех случаях, когда изображение дано не полностью.

Толщина обводки от S/3 до S/2

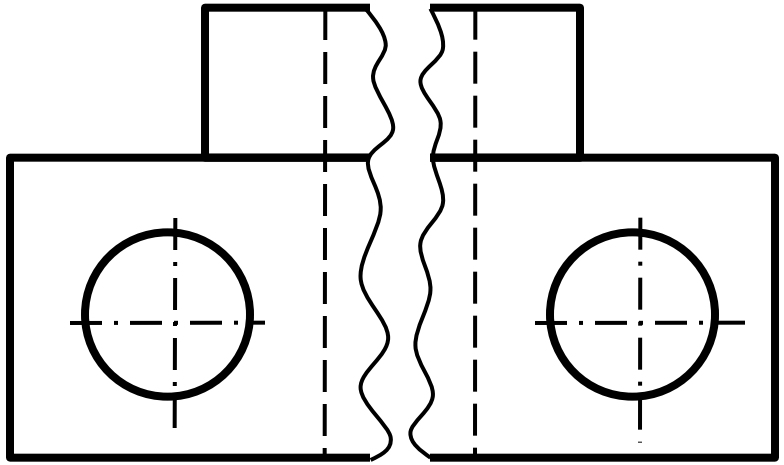

Разомкнутая

Линия сечения

Толщина обводки от S до 1 ½S

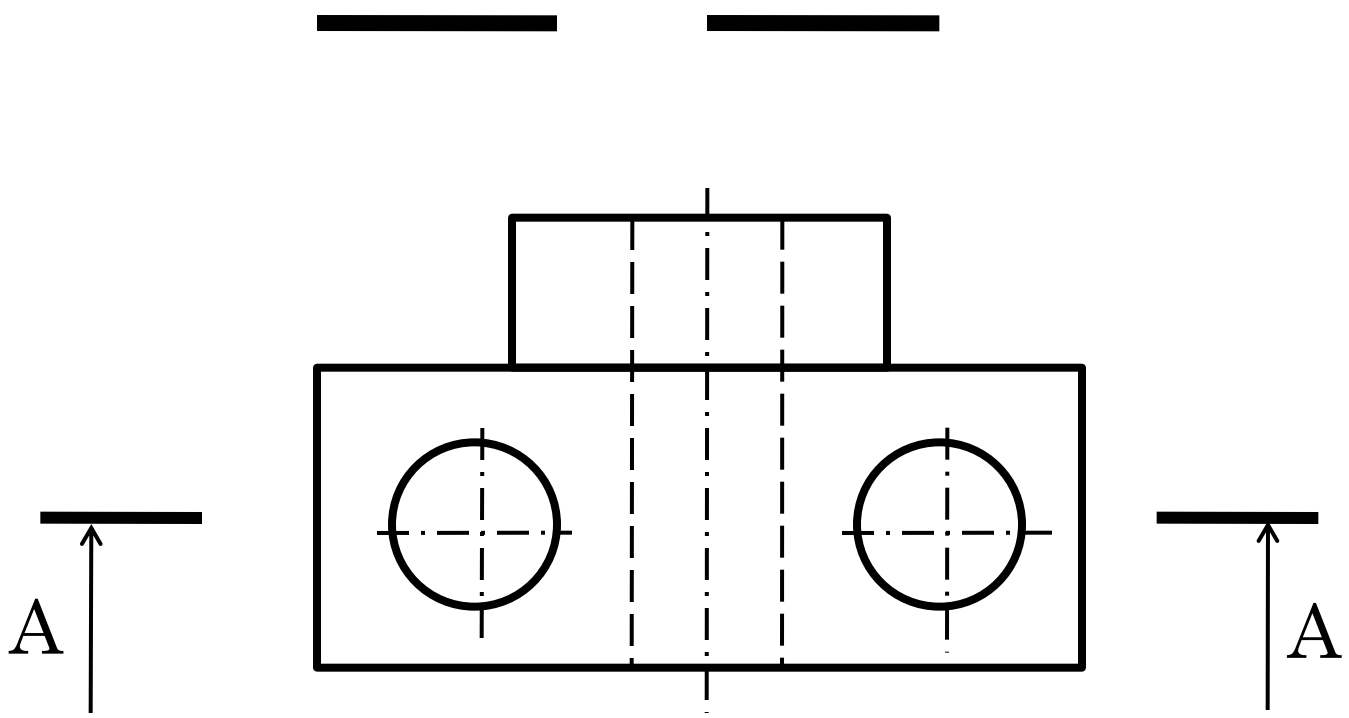

Мясникова И.В. учитель технологии
ГОУ СОШ №18 г.Москва